



Описание

MASTERColour CDM-T

Семейство одноцокольных компактных газоразрядных энергоэффективных ламп. Обеспечивают стабильную цветовую температуру в течение всего срока службы, дают искрящийся свет.

Преимущества

- Стабильная цветовая температура на протяжении всего срока службы
- Высокая эффективность снижает эксплуатационные затраты и тепловыделение
- Долгий срок службы по сравнению с лампами накаливания и галогенными лампами
- Сравнительно низкое тепловыделение способствует повышению уровня комфорта, как для сотрудников магазина, так и для покупателей
- Все лампы данного семейства имеют УФ-фильтр, который предотвращает выцветание товара

Характеристики

- Искрящийся белый свет
- Превосходная цветопередача
- Малые размеры лампы позволяют создавать световые пучки высокой интенсивности

Применение

- Магазины и витрины, офисы и общественные здания
- Заливающее декоративное наружное освещение и свет для пешеходных зон


Предупреждение и условия безопасности

- Use only in totally enclosed luminaire, even during testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- The luminaire must be able to contain hot lamp parts if the lamp ruptures
- Control gear must include end-of-life protection (IEC61167, IEC 62035)
- Lamps may use electronic or electromagnetic control gear, except 35W/942 and 20W lamps, which must use electronic control gear.


Похожие продукты



Чертеж размеров



Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
CDM-T 70W/830 G12	103	20	55	56	57	7
CDM-T 35W/830 G12	103	20	55	56	57	5
CDM-T 150W/830 G12	110	20	55	56	57	9
CDM-T 70W/942 G12	103	20	55	56	57	6
CDM-T 150W/942 G12	110	20	55	56	57	8
CDM-T 250W/830 G12	135	25	72	73	74	11
CDM-T 250W/942 G12	135	25	72	73	74	11
CDM-T 35W/942 G12	103	20	55	56	57	5




CDM-T 20W CDM-T 20W


Чертеж размеров

Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
CDM-T 20W/830 G12	103	20	55	56	57	4


Фотометрические данные

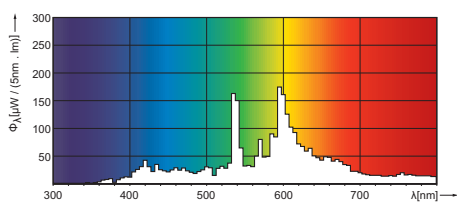


MASTERColour CDM-T 35 & 70W /830

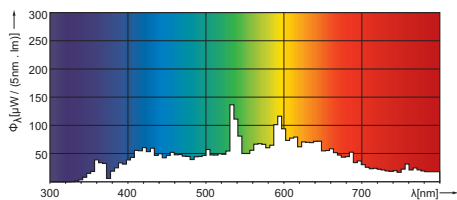

MASTERColour CDM-T /942

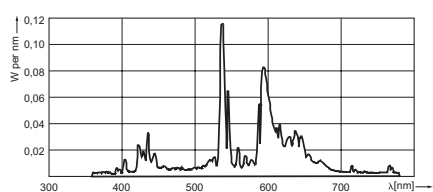

MASTERColour CDM-T 20W /830

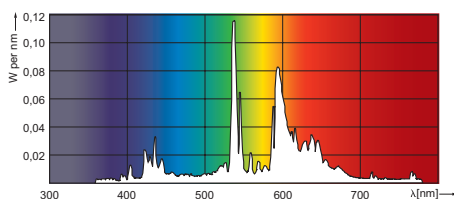

MASTERColour CDM-T 20W /830

Сравните таблицы

Код заказа	Название изделия	Колба	Отделка колбы (цвет)	Цоколь	Положение горения	Цветовой код	Обозначение цвета	Мощность	Мощность лампы с ЭМПРА	Мощность лампы с ЭПРА	Световой поток лампы с ЭМПРА
208019 15	MASTERColour CDM-T 250W/830 G12 1CT	T25	Прозрачный	G12	универс.	830	Теплый белый	250	245	-	23000
211125 15	MASTERColour CDM-T 250W/942 G12 1CT	T25	Прозрачный	G12	универс.	942	Холодный Белый	250	243	-	22000
871562 00	MASTERColour CDM-T 20W/830 G12 1CT	T19	Прозрачный	G12	универс.	830	Теплый белый	20	-	20	-
197801 15	MASTERColour CDM-T 150W/830 G12 1CT	T19	Прозрачный	G12	универс.	830	Теплый белый	150	147.0	150	14000
200051 15	MASTERColour CDM-T 150W/942 G12 1CT	T19	Прозрачный	G12	универс.	942	Холодный Белый	150	145.0	150	12700
196972 15	MASTERColour CDM-T 35W/830 G12 1CT	T19	Прозрачный	G12	универс.	830	Теплый белый	35	38.0	38	3300
211262 15	MASTERColour CDM-T 35W/942 G12 1CT	T19	Прозрачный	G12	универс.	942	Холодный Белый	35	-	38	-
196996 15	MASTERColour CDM-T 70W/830 G12 1CT	T19	Прозрачный	G12	универс.	830	Теплый белый	70	71.0	73	6600
199270 15	MASTERColour CDM-T 70W/942 G12 1CT	T19	Прозрачный	G12	универс.	942	Холодный Белый	70	72.0	73	6600

MASTERCour CDM-T

Сравните таблицы

Код заказа	Название изделия	Световой поток лампы с ЭПРА	Напряжение лампы	Ток в лампе с ЭМПРА	Ток в лампе с ЭПРА	Диммирование	Координата цветности X	Координата цветности Y	Индекс цветопередачи	Ср.сл. при 50% отказов с ЭПРА	Ср.сл. при 50% отк. с ЭМПРА
208019 15	MASTERCour CDM-T 250W/830 G12 1CT	-	93	3	-	нет	0.427	0.384	80 (min), 89 (nom)	11000	11000
211125 15	MASTERCour CDM-T 250W/942 G12 1CT	-	94	3	-	нет	0.386	0.376	87 (min), 94 (nom)	11000	11000
871562 00	MASTERCour CDM-T 20W/830 G12 1CT	1800	94	-	0.215	нет	0.434	0.391	81 (min), 84 (nom)	15000	15000
197801 15	MASTERCour CDM-T 150W/830 G12 1CT	14000	96	1.8	1.62	нет	0.436	0.396	88	12000	12000
200051 15	MASTERCour CDM-T 150W/942 G12 1CT	12700	90	1.9	1.7	нет	0.375	0.363	96	12000	12000
196972 15	MASTERCour CDM-T 35W/830 G12 1CT	3300	88	0.53	0.47	нет	0.428	0.397	81	12000	12000
211262 15	MASTERCour CDM-T 35W/942 G12 1CT	3300	85	-	0.46	нет	0.365	0.364	90	12000	12000
196996 15	MASTERCour CDM-T 70W/830 G12 1CT	6600	88	0.98	0.87	нет	0.428	0.394	84	12000	12000
199270 15	MASTERCour CDM-T 70W/942 G12 1CT	6600	88	0.98	0.87	нет	0.372	0.369	92	12000	12000

Сравните таблицы

Код заказа	Название изделия	Температура цоколя	Температура колбы	Световая отдача с ЭМПРА	Световая отдача с ЭПРА	Цветовая температура	Св.поток через 10000ч с ЭПРА	Св.поток через 10000ч с ЭМПРА	Св.поток через 5000 ч с ЭПРА	Св.поток через 5000 ч с ЭМПРА	Св.поток через 2000ч с ЭПРА
208019 15	MASTERCour CDM-T 250W/830 G12 1CT	280 (max)	700 (max)	94	-	3000	-	55	-	65	-
211125 15	MASTERCour CDM-T 250W/942 G12 1CT	280 (max)	700 (max)	90.5	-	4200	-	71	-	78	-
871562 00	MASTERCour CDM-T 20W/830 G12 1CT	-	250 (max)	-	90	3000	80	-	-	-	94
197801 15	MASTERCour CDM-T 150W/830 G12 1CT	280 (max)	650 (max)	95	95	3000	60	50	70	65	75
200051 15	MASTERCour CDM-T 150W/942 G12 1CT	280 (max)	650 (max)	88	88	4200	70	65	80	75	85
196972 15	MASTERCour CDM-T 35W/830 G12 1CT	280 (max)	500 (max)	87	83	3000	50	45	70	65	80
211262 15	MASTERCour CDM-T 35W/942 G12 1CT	280 (max)	500 (max)	-	81	4200	70	-	85	-	90
196996 15	MASTERCour CDM-T 70W/830 G12 1CT	280 (max)	500 (max)	93	-	3000	70	60	80	75	85
199270 15	MASTERCour CDM-T 70W/942 G12 1CT	280 (max)	500 (max)	92	92	4200	65	55	75	70	85

Сравните таблицы

Код заказа	Название изделия	Св.поток через 2000ч с ЭМПРА	Среднее значение свет.потока	Содержание ртути (мг)	Ср. сл. при 10% отк. с ЭМПРА	Ср.сл.при 5% отк. с ЭМПРА с пр.	Ср.сл.при 5% отк. с ЭМПРА	Ср.сл.при 20% отказов с ЭПРА	Ср.сл. при 20% отказов с ЭМПРА	Ср.сл. при 10% отказов с ЭПРА	Св.поток через 12000 ч с ЭПРА
208019 15	MASTERColour CDM-T 250W/830 G12 1CT	80	-	27	6000	5000	5000	8000	8000	6000	-
211125 15	MASTERColour CDM-T 250W/942 G12 1CT	86	-	19	6000	5000	5000	8000	8000	6000	-
871562 00	MASTERColour CDM-T 20W/830 G12 1CT	-	-	3.35	10000	9000	9000	12000	12000	10000	-
197801 15	MASTERColour CDM-T 150W/830 G12 1CT	75	-	14.25	10000	9000	9000	11000	11000	10000	-
200051 15	MASTERColour CDM-T 150W/942 G12 1CT	85	-	10	10000	9000	9000	11000	11000	10000	-
196972 15	MASTERColour CDM-T 35W/830 G12 1CT	75	-	3.1	9000	8000	8000	10000	10000	9000	-
211262 15	MASTERColour CDM-T 35W/942 G12 1CT	-	-	2.7	9000	8000	8000	10000	10000	9000	-
196996 15	MASTERColour CDM-T 70W/830 G12 1CT	85	-	4.5	10000	9000	9000	11000	11000	10000	-
199270 15	MASTERColour CDM-T 70W/942 G12 1CT	85	-	6.1	10000	9000	9000	11000	11000	10000	-



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting