




largo [ля'рго] — очень медленно | широко, протяжно.  
ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Лампа	LED 5, 10
Срок службы	25000 часов
Световой поток	229 Лм, 429 Лм
Рабочая температура	60 °С
Световая температура	3000К, 6000К
Цвет*	Белый
Степень защиты	IP20
Комплектация	Светодиод, ПРА
Артикул	VL0801W, VL0802W, VL0803W, VL0804W,

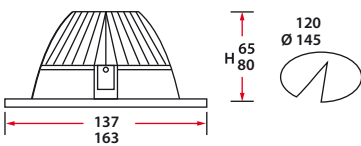

#### УСТАНОВКА

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

#### КОНСТРУКЦИЯ

Встраиваемый LED светильник 5 и 10Вт. Литой алюминиевый корпус с охлаждающим радиатором. Отражатель из шлифованного алюминия. В комплект входит ПРА, светодиод. Рассеиватель из прозрачного защитного стекла.

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Освещение офисов, коридоров, торговых площадей, архитектурные решения.

\* По желанию заказчика возможна покраска светильника в любой цвет

H (m)	LX	77.3	Ø (m)
1	166.2		1.6
2	41.5		3.2
3	18.5		4.8
4	10.4		6.4
5	6.7		8.0

H (m)	LX	77.3	Ø (m)
1	289.7		1.9
2	72.4		3.8
3	32.2		5.7
4	18.1		7.6
5	11.6		9.5




# LARGO LED 20




largo [ля'рго] — очень медленно | широко, протяжно.  
ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Лампа	LED 20
Срок службы	25000 часов
Световой поток	827 Лм
Рабочая температура	60 °С
Световая температура	3000К, 6000К
Цвет*	Белый
Степень защиты	IP20
Комплектация	Светодиод, ПРА
Артикул	VL0805W, VL0806W



H (m)	LX	90.0	Ø (m)
1	440.5		2.3
2	110.1		4.6
3	48.9		6.9
4	27.5		9.1
5	17.6		11.4

#### УСТАНОВКА

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

#### КОНСТРУКЦИЯ

Встраиваемый LED светильник 20Вт. Литой алюминиевый корпус с охлаждающим радиатором. Отражатель из шлифованного алюминия. В комплект входит ПРА, светодиод. Рассеиватель из прозрачного защитного стекла.

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Освещение офисов, коридоров, торговых площадей, архитектурные решения.

\* По желанию заказчика возможна покраска светильника в любой цвет



220В



IP20