


GRAZIOSO 1




grazioso [грац'ёзо] — грациозно.
ВСТРАИВАЕМЫЕ КАРДАНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Лампа	МГЛ 150/70/35
Цоколь	G12
Тип ПРА	ЭПРА/ЭмПРА
Цвет	серебристый
Степень защиты	IP20
Комплектация	без ПРА, без лампы
Артикул	VL0601G

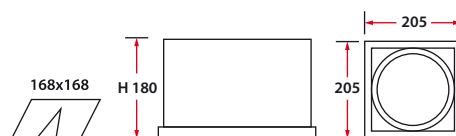

H (m)	LX	100.4	Ø (m)
1	1143.0		2.5
2	285.7		5.0
3	127.0		7.5
4	71.4		10.1
5	45.7		12.6

УСТАНОВКА

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

КОНСТРУКЦИЯ

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской серого цвета. Карданная система из литого алюминия для управления положением рефлекторных ламп. Угол поворота 25°.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подсветка витрин, шоу-румов, выставочных и торговых залов.

* По желанию заказчика возможна покраска светильника в любой цвет



220B




IP20

GRAZIOSO 2,3,4



grazioso [грац'ёзо] — грациозно.
ВСТРАИВАЕМЫЕ КАРДАННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Лампа	МГЛ 150/70/35
Цоколь	G12
Тип ПРА	ЭПРА/ЭмПРА
Цвет	серебристый
Степень защиты	IP20
Комплектация	без ПРА, без лампы
Артикул	VL0602G, VL0603G, VL0604G

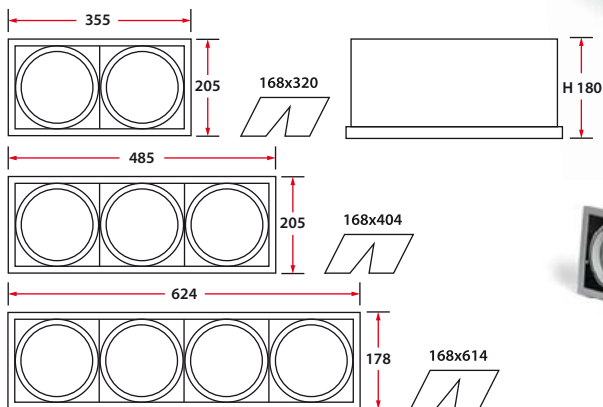

УСТАНОВКА

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

КОНСТРУКЦИЯ

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской серого цвета. Карданная система из литого алюминия для управления положением рефлекторных ламп. Угол поворота 25°.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подсветка витрин, шоу-румов, выставочных и торговых залов.

* По желанию заказчика возможна покраска светильника в любой цвет

H (m)	LX	100.4	Ø (m)
1	1143.0		2.5
2	285.7		5.0
3	127.0		7.5
4	71.4		10.1
5	45.7		12.6




GRAZIOSO 4A



grazioso [грацѐзо] — грациозно.
ВСТРАИВАЕМЫЕ КАРДАННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Лампа	МГЛ 150/70/35
Цоколь	G12
Тип ПРА	ЭПРА/ЭмПРА
Цвет	серебристый
Степень защиты	IP20
Комплектация	без ПРА, без лампы
Артикул	VL0605G

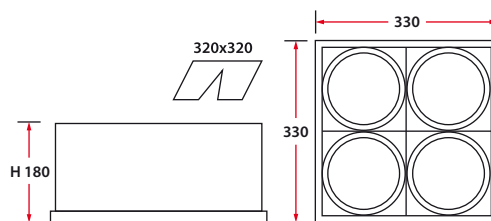

H (m)	LX	100.4	Ø (m)
1	1143.0		2.5
2	285.7		5.0
3	127.0		7.5
4	71.4		10.1
5	45.7		12.6

УСТАНОВКА

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

КОНСТРУКЦИЯ

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской серого цвета. Карданная система из литого алюминия для управления положением рефлекторных ламп. Угол поворота 25°.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подсветка витрин, шоу-румов, выставочных и торговых залов

* По желанию заказчика возможна покраска светильника в любой цвет



220B



IP20